

# HSAJET® MiniTouch MTHP4

בקר בעל מסך מגע – אידיאלי לשילוב בקווי ייצור,  
קווי אריזה ודיורור ישיר

**משתלב בכל מערך ייצור וקל לשימוש**  
גודלו של הבקר מאפשר לשלבו בכל מיקום בו  
תרצה. ראש / ראשי ההדפסה ממוקמים מחוץ לבקר  
ומאפשרים הדפסה בכל כיוון מתבקש. בגרסא  
הקומפקטית משולב ראש ההדפסה בצמידות לבקר  
ומאפשר הצבתו במקומות בעלי נגישות קשה.

**גובה הדפסה לבחירה "2" - 1/2"  
( 12.7 מ"מ – 50.8 מ"מ )**

HSAJET® MiniTouch MTHP4 מאפשר שליטה בגובה  
הכתב עד 50.8 מ"מ, הבקר מאפשר שליטה בראש  
הדפסה אחד ועד ארבעה ראשי הדפסה המאפשרים  
ארבע הדפסות שונות במיקומים שונים, או שילובן  
להדפסה אחת בגובה המקסימאלי. בגרסה  
הקומפקטית ניתן לקבל עד שני ראשי הדפסה  
צמודים לגוף הבקר.

## שם המשחק יעילות

בזמן שהמכשיר מדפיס הודעה כלשהי מאפשר  
הבקר להכין הודעה אחרת ולהחליפה מבלי לעצור  
את קו הייצור ולו לרגע.

## אפשרויות שליטה ובקרה מתקדמות באמצעות התוכנה.

גמישות בקביעת דרגות הרשאה, מכניסה ושימוש  
חופשיים דרך אפשרות המפעיל לשנות את תוכן  
ההדפסה אולם כניסתה להדפסה מותנית באישור  
הגורם האחראי על ידי הקלדת סיסמא אישית או  
על ידי שימוש באמצעות סיסמאות. כל זאת על מנת  
להבטיח הכנסת נתונים נכונים להדפסה.

**הדפסה - פריצת דרך במהירות ההדפסה עד  
מהירות קו של 304 מטר/ דקה ב- DPI  
150X300**

- גרפיקה ולוגו
- טקסט ( אלפאנומרי )
- מונים
- תזמון הדפסות
- קוד משמרת
- ברקוד דו ותלת מימד
- שעה ותאריך ( נוכחי ועתידי )
- גופני חלונות מסוג True Type



## הטכנולוגיה HP TIJ 2.5

HSAJET® MiniTouch מבוסס על הטכנולוגיה של  
חברת HP, טכנולוגיית TIJ 2.5 ידועה מזה שנים  
כמובילה בעולם בתחום ההדפסה, ייחודה בהענקת  
הדפסה איכותית באופן עקבי, ובמהירות הדפסה  
גבוהה, תוך שמירה על עלויות נמוכות ועל קלות  
תפעול יוצאת דופן.

המכשיר יועד במקורו להדפסה על אריזות תרופות  
ומזון, עם התפתחותם המואצת של סוגי דיו שונים  
ניתן היום להדפיס כמעט על גבי כל משטח.

## עיצוב אלגנטי במארז קשיח

צבעו השחור האלגנטי של מכסה המכשיר אינו  
מרמז על מעטפת האלומיניום הקשיחה, ההופכת  
את המכשיר לאידיאלי להצבה בכל מערך ייצור.  
שקע ה- USB נמצא בצידו של מכשיר ה-  
MiniTouch, המוגן במכסה בזמן שאינו בשימוש.

## מסך מגע גדול "5.7" ( 14.5 ס"מ )

על מנת לשלוט ב- MiniTouch יש להשתמש בעט  
מגע או באצבע על מנת לשלוט, האיורים הברורים  
ינחו אותך שלב אחרי שלב בהכנת הודעת הדפסה  
ועד ההדפסה עצמה. בעזרת ה- MiniTouch תוכל  
לייצר הודעות במהירות ובקלות.

# Technical Details

## HSAJET® MINITOUCH MTHP4

### נתוני הדפסה נוספים

אורך הודעה מקסימאלי ברזולוציה מקסימאלית של 600DPI כ- 2.77 מטר שליטה על ידי התוכנה בהטיית הכתב עד לזווית 90°

התוכנה מאפשרת עבודה עם סוגי מידות שונות: מ"מ, אינץ', נקודות, פיקסלים.

### שלט רחוק – המאפשר את הפעולות הבאות

התחל/ הפסק הדפסה

החלפת ההודעה

החלפת תוכן של חלק מההודעה

שינוי תכונות ההדפסה ( מיקום, תאריך, עובי גופן ועוד)

### ממשקים

( serial ) RS232

100 Mbit אתרנט ( LAN )

USB 2.0

חיבור בקר ( SUB D15 )

חיבור אנקודר, כניסה 3-33V ( SUB D9 )

חייון חיצוני, כניסה 3-33V ( SUB D9 )

### נורות חיווי

מחסנית לפני גמר דיו

הדפסה פעילה

הודעה מודפסת

מחולל אותות התראה

### הטכנולוגיה

HP T1J 2.5

### קצב עבודת ראש ההדפסה

15 KHz

### גובה הדפסה

עד 50.8 מ"מ / 2"

### מספר ראשי ההדפסה

שליטה ב- 1,2,3 או 4 ראשי הדפסה

### מרחק הדפסה

0.5-2.0 מ"מ ( מחרירי ההזרקה לפני המשטח המיועד להדפסה )

### מתח עבודה

100-240 VAC

### זיכרון

2GB זיכרון פנימי

### מסך

מסך מגע בגודל 5.7"

### תוכנת עיצוב הדפסה

MiniDraw מיועדת ל- PC או לבקר ההדפסה.

### שפת תפריט

אנגלית ( ברירת מחדל ) ושפות נוספות.

### שינוי תוכן הדפסה

הכנסת נתונים על ידי המפעיל

החלפת הודעות אוטומטית על פי תכנון מוקדם

### תכונות הדפסה

שליטה ברזולוציית ( צפיפות הנקודות ) הכתב

הדפסה משמאל לימין ולהיפך ומלמעלה למטה

הדפסה דו צידית, הדפסת כתב ראי

רזולוציה אופקית ניתנת לשינוי 75-2400DPI				רזולוציה (אנכית) DPI
דוגמאות למהירות מקסימאלית לקו ייצור (ע"פ הנתונים בטבלה) (מ"מ/ דקה)				
2400 DPI	600 DPI	300 DPI	75 DPI	
10	38	76	304	איכות מקסימום 600 DPI
19	76	152	608	מהירות גבוהה 300 DPI
10	38	76	304	( שורה A ) 300 DPI
10	38	76	304	( שורה B ) 300 DPI

### תואם

CE directives

### בית המכשיר

מארז אלומיניום שחור הצבוע בתנור

### משקלות

משקל המכשיר MTHP4 0.8 ק"ג

משקל השנאי 1.5 ק"ג

### תוספות אפשריות

ערכת מוטות טלסקופיים להתקנת המכשיר.

ערכת מוטות טלסקופיים להתקנת המכשיר

הקומפקטי.

חיישן חיצוני


אנקודר

מחברים, גשרים ומוטות.


( למי שאינו נזקק לערכה מלאה )

מידע לגבי ראשי ההדפסה בעלון נפרד

תיבת המפיץ.





ערכת הרכבה טלסקופית ניתנת להזמנה בנפרד



מרחק מחרירי ההזרקה 21 mm / 0.8"

עם 2 ראשי הדפסה ( גרסת צד/ גרסת פרופיל נמוך מכשיר הזרקה MTHP4"1 ) קומפקטי

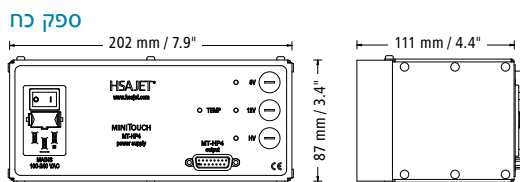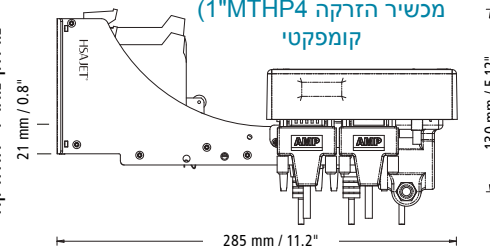

בדוק באתר החברה, ייתכנו עדכונים בנתוני המכשיר

**Briner**  
Marking Solutions

רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה, פתח תקווה 4900617

טלפון: 03-5602991 פקס: 03-5601291

אתר: www.brinerltd.co.il

**HSA** SYSTEMS  
A UNIQUE IMPRINT

HSA Systems Denmark

DK-2740 Skovlunde | +45 4494 0222 || DK-5260 Odense S | +45 6610 3401

HSA Systems France

F-93160 Noisy-Le-Grand | +33 1 4815 5050

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com